

ROLOVACÍ GARÁŽOVÁ VRATA



Rolovací garážová vrata WIŚNIEWSKI® jsou jedinečnou kombinací komfortu, trvanlivosti, spolehlivosti a vkusného vzhledu.



rolovací vrata BR100E
barva: šedá

VÝHODY

KOMFORT JAKO STANDARD

- Všechny typy rolovacích garážových vrat WIŚNIOWSKI® jsou standardně dodávány s pohonem. Otevírání a zavírání vrat dálkovým ovladačem Vám poskytuje komfort obsluhy za jakéhokoli počasí.
- Rolovací garážová vrata jsou vyrobena precizně v našem provozu se speciálním důrazem na každíčký detail. Kontrola naší kvality je zárukou výrobku na výjimečné estetické úrovni.



ZÍSKÁTE DOSTATEČNÝ PROSTOR

- Ušetříte prostor nejen v garáži, ale také na příjezdové cestě. Plášť vrat je natočen na hřídeli ve skříňce, umístěné pod stropem.
- Svislá plocha vrat umožňuje auto aby zaparkovalo přímo před nebo za dveřmi. Toto je vhodné řešení pro malé garáže či krátké příjezdové cesty.



BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM

- Nemůžete předvídat vše, co se děje při otevírání vrat. Bezpečnost této operace je ale zajištěna: fotobuňkou, bezpečnostní brzdou a optickou bezpečnostní lištou – díky těmto mechanismům je otevírání vrat opravdu bezpečné. Což je doloženo známkou CE.
- Další ochranný prvek je pádová brzda zamezující nekontrolovatelnému pádu pláště vrat.




GARÁŽOVÁ VRATA JSOU TVOU VIZITKOU

- Nemusíte investovat do jakýchkoli ochranných prostředků proti korozi. Všechny materiály jsou vyrobeny z hliníku, který zaručuje spolehlivost a kvalitu na dlouhou dobu.
- V případě, že požadujete více světla ve tmavém interiéru, můžeme do pláště vrat instalovat také prosklené profily. V tomto případě ušetříte nejen energii, ale i vzhled Vašich vrat bude atraktivní.



ROLOVACÍ GARÁŽOVÁ VRATA – BEZPEČNOST

TECHNICKÝ POPIS



1

Bezpečnostní zámek proti krádeži

Na vratech BR-77 je ochrana proti vyvednutí závěsu namontována zvenku.



2

Bezpečnost použití a


Je zajištěna fotobuňkou, nebo optickou bezpečnostní lištou. V případě, že je zaznamenána jakákoli překážka, vrata se zastaví a spustí zpětný chod.



3

Kotvení profilů

zajišťují vzdálenost mezi profily během navíjení vratového pláště. Důsledkem toho je otvírání vrat tiché a životnost panelu je významně prodloužena.



4

Havarijní otevření vrat zevnitř


v případě výpadku pohonu je možné otevřít vrata manuálně pomocí kliky na vratech. A) BR-77s, a ve vratech B) BR-77 E a BR-100E



5

Bezpečnostní otevření vrat z exteriéru

používá se v případě, že garáž nemá žádný další vchod



6

Dva různé profily



FUNKČNOST A ÚSPORA PROSTORU V GARÁŽI

V případě montáže rolovacích vrat je možné využít prostor pod stropem přesně tak, jak si představujete: instalací osvětlení, zavěšením lyží, kajaku, nebo rybářských prutů. Vhodné prosvětlení vnitřního prostoru garáže bez oken a úspora energie může být docílena instalací prosklených profilů do vrat. Dolní těsnění vrat, kartáčové těsnění ve vodicích kolejničích a těsnění v nadpraží garantují výbornou tepelnou izolaci garáže.

NABÍDKA PŘÍZPŮSOBENÁ VAŠIM POTŘEBÁM

Rozdílné druhy rolovacích garážových vrat jsou závislé na podmínkách instalace.

Rolovací garážová vrata **BR-77 s**



Vrata vybavená ochranným boxem (skříňkou) pro plášť vrat, jenž se navíjí na hřídel vrat.

Rolovací garážová vrata **BR-77 E**



Vrata vybavená krytem pro plášť vrat, jenž se navíjí na hřídel.

Rolovací garážová vrata **BR-100 E**



Vrata vybavená krytem pro plášť vrat, jenž se navíjí na hřídel.


VZORY ROLOVACÍCH VRAT A POSTRANNÍCH DVEŘÍ

Elegance a styl zajistí garážová rolovací vrata.


Plášť vrat je možné vyrobit ve dvou profilech výšky a verzi s prosklením nebo bez.



Vrata s profilem AW 77

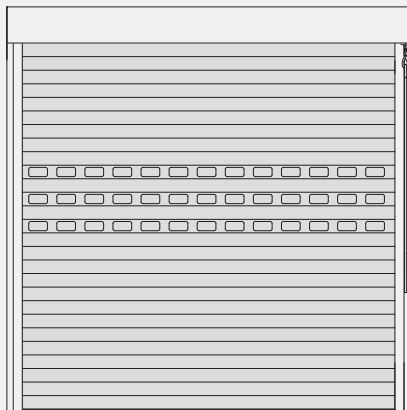


Vrata z profilů AW 77 (příklad prosklení - pohled zevnitř)

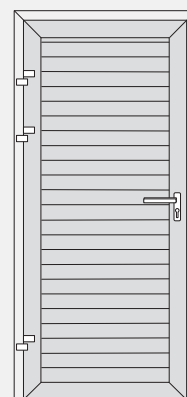


Dveře s profilem AW 77



Vrata s profilem AW 100

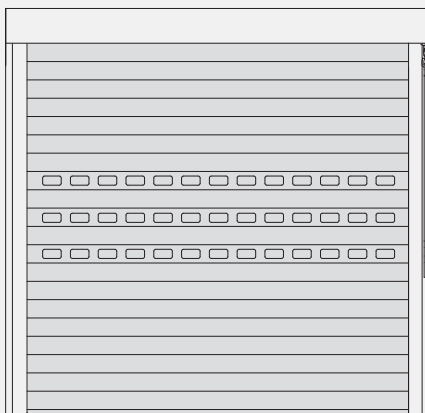

Vrata z profilů AW 100 (příklad prosklení - pohled zevnitř)

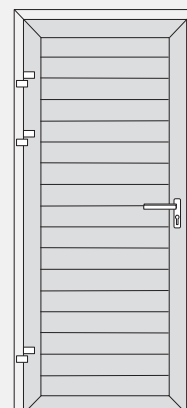

Dveře s profilem AW 100

Hliníkové dveře mohou být dodány k rolovacím garážovým vratům v tom samém designu, barvě a se stejnou výplní. Dveře jsou též dostupné s prosklením stejného typu jako v garážových vratech.

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Standardní barvy vrat s profilem AW 100



Modrá, RAL 5010



Světle modrá, RAL 5012



Šedá, RAL 7012



Tmavěhnědá, RAL 8019



Stříbrná, RAL 9006



Tmavě stříbrný, RAL 9007



Bílá, RAL 9010

Standardní barvy vrat s profilem AW 77



Červený, RAL 3003



Světle modrá, RAL 5012



Zelený, RAL 6005



Zelená jedle, RAL 6009



Antracitová šedá, RAL 7016



Šedá, RAL 7040



Světlehnědá, RAL 8014



Tmavěhnědá, RAL 8019



Stříbrná, RAL 9006



Achát šedý, RAL 7038



Bílá, RAL 9010



Zlatý dub



Tmavý dub

Vrata ve velmi tmavém provedení se nedoporučují na místa nacházející se v plném slunečním záření. Barvy a lesk v těchto odstínech mohou pak vykazovat na materiálu drobné nepřesnosti.